



Querschnitts-Katalog  
2023

Von der Entwicklung bis zum  
fertigen Produkt

---

Bereich: Silikonkantenschutzprofile

## Wichtige Kundeninformationen

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr

Montag – Donnerstag: 13:00 – 16:30 Uhr

Freitags: 13:00 – 15:00 Uhr

**Lieferung:** Die Lieferung erfolgt, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ab Lager oder Werkslager. Die Auslieferung erfolgt durch eine Spedition oder einen Paketdienst unserer Wahl.

**Lieferzeiten:** Lagerartikel nach Möglichkeit sofort ab Lager, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. Eine generelle Verpflichtung zur Bevorratung besteht nicht.

**Mindestauftragswert:** Unser Mindestwarenwert beträgt € 50,00 + Mwst.. Darunter berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 + Mwst.


**Bemusterung:** Wenn möglich versenden wir auf Wunsch Qualitätsmuster. Uns zugesandte Muster senden wir grundsätzlich nicht zurück.

**Rücklieferung:** Rücklieferungen oder Rückgaben müssen mit uns vorher abgestimmt werden. Rücksendungen werden ohne unsere vorherige Zustimmung nicht entgegengenommen. Artikel die von Originalrollen abgeschnitten wurden oder Zuschnitte sind von der Rücklieferung oder der Rückgabe ausgeschlossen. Artikel die extra bestellt werden oder direkt ab Werkslager geliefert werden sind von der Rücklieferung oder der Rückgabe ausgeschlossen.


**Shore-Härte A:** Die Shore-Härte A ist ein Werkstoffkennwert für Elastomere und Kunststoffe und ist in den Normen DIN 53505 und DIN EN ISO 868 festgelegt. Das Kernstück des Shore-Härte-Prüfers besteht aus einem federbelasteten Stift aus gehärtetem Stahl. Dessen Eindringtiefe in das zu prüfende Material ist ein Maß für die Shore-Härte, die auf einer Skala von 0 Shore (2,5 Millimeter Eindringtiefe) bis 100 Shore (0 Millimeter Eindringtiefe) gemessen wird. Eine hohe Zahl bedeutet eine große Härte (z.B. 70° Shore A bei Vollgummi). Eine niedrige Zahl bedeutet eine geringe Härte (z.B. 15° Shore A bei Moos- und Zellgummi).

**Selbstklebung:** Unsere Selbstklebung gilt nur als Montagehilfe. Wir übernehmen keine Gewährleistung für eine dauerhafte Klebung.


**Anwendungshinweise:** Die anwendungstechnischen Hinweise und Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung aller von uns gelieferten Produkte auf die Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Technische Änderungen behalten wir uns vor.




Artikel-Nr.: SK0824/schwarz  
Klemmbereich: 1,0-2,0 mm  
Bundlänge: 50 m  
Radien (1/2/3/4): 70/40/25/25 mm




Artikel-Nr.: SK0321/schwarz  
Klemmbereich: 1,0-4,0 mm  
Bundlänge: 100 m  
Radien (1/2/3/4): 40/40/20/20 mm




Artikel-Nr.: SK0221




Artikel-Nr.: SK0014/lichtgrau  
Klemmbereich: 2,0-4,0 mm  
Bundlänge: 50 m

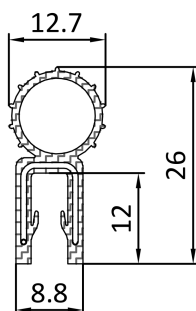


Artikel-Nr.: SK0173/lichtgrau  
Klemmbereich: 2,0-3,5 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 115/160/75/75 mm




Artikel-Nr.: SK0161/weiß  
Klemmbereich: 3,0-4,0 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 65/180/60/60 mm




Artikel-Nr.: SK0170/lichtgrau  
Klemmbereich: 2,0-3,0 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 90/90/40/40 mm

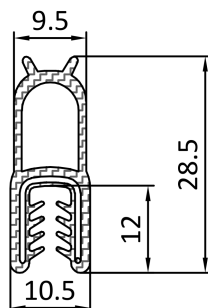


Artikel-Nr.: SK0160/weiß  
Klemmbereich: 2,0-3,0 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 70/200/40/40 mm

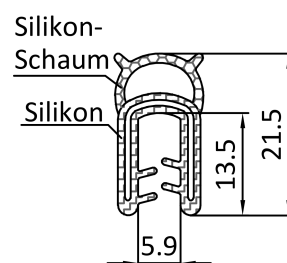


Artikel-Nr.: SK0010/lichtgrau

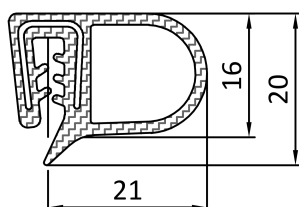


Artikel-Nr.: SK0158/lichtgrau  
Klemmbereich: 1,0-3,0 mm  
Bundlänge: 50 m  
Radien (1/2/3/4): 130/110/150/130 mm

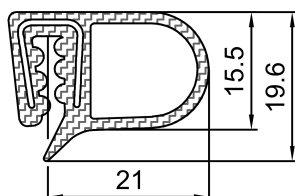


Artikel-Nr.: SK0178/lichtgrau  
Klemmbereich: 1,0-3,0 mm  
Bundlänge: 50 m  
Radien (1/2/3/4): 130/110/150/130 mm




Artikel-Nr.: SK0164/lichtgrau  
Klemmbereich: 1,5-3,0 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 40/40/50/100 mm

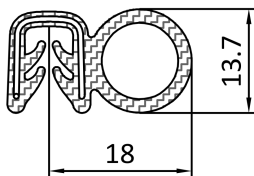


Artikel-Nr.: SK0159/weiß  
Klemmbereich: 3,0-5,0 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 30/25/70/120 mm

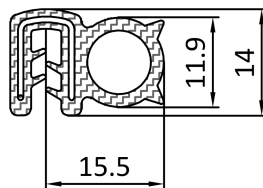


Artikel-Nr.: SK0163/lichtgrau  
Klemmbereich: 4,0-5,0 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 40/40/30/120 mm




Artikel-Nr.: SK0175/lichtgrau  
Klemmbereich: 2,0-4,0 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 40/55/30/110 mm




Artikel-Nr.: SK0168/lichtgrau  
Klemmbereich: 3,0-5,0 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 75/60/105/90 mm




Artikel-Nr.: SK0167/lichtgrau  
Klemmbereich: 2,0-3,0 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 50/45/220/90 mm

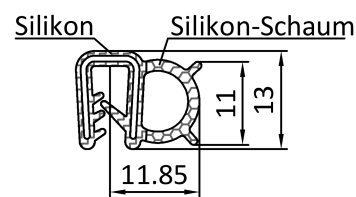


Artikel-Nr.: SK0025/lichtgrau

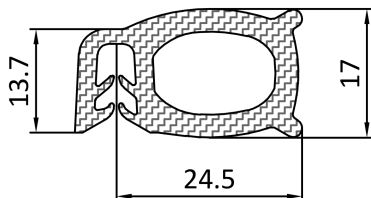


Artikel-Nr.: SK0169/lichtgrau  
Klemmbereich: 2,5-4,5 mm  
Bundlänge: 25 m  
Radien (1/2/3/4): 40/35/140/80 mm

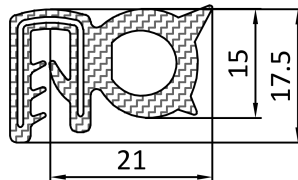

Artikel-Nr.: SK0165/lichtgrau

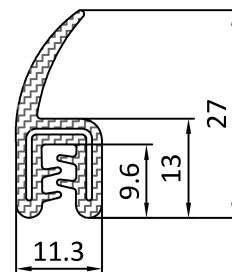

Artikel-Nr.: SK0051/lichtgrau

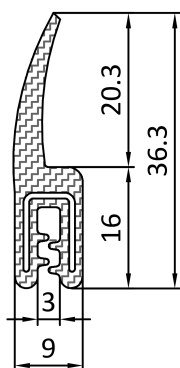

Artikel-Nr.: SK0052