



Querschnitts-Katalog
2023

Von der Entwicklung bis zum
fertigen Produkt

Bereich: Fluorkautschuk-
Vierkantprofile und -Rundschnüre
Fluorkautschuk-Sonderprofile

Wichtige Kundeninformationen

Unsere Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr

Montag – Donnerstag: 13:00 – 16:30 Uhr

Freitags: 13:00 – 15:00 Uhr

Lieferung: Die Lieferung erfolgt, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ab Lager oder Werkslager. Die Auslieferung erfolgt durch eine Spedition oder einen Paketdienst unserer Wahl.

Lieferzeiten: Lagerartikel nach Möglichkeit sofort ab Lager, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten. Eine generelle Verpflichtung zur Bevorratung besteht nicht.

Mindestauftragswert: Unser Mindestwarenwert beträgt € 50,00 + Mwst.. Darunter berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,00 + Mwst.

Bemusterung: Wenn möglich versenden wir auf Wunsch Qualitätsmuster. Uns zugesandte Muster senden wir grundsätzlich nicht zurück.


Rücklieferung: Rücklieferungen oder Rückgaben müssen mit uns vorher abgestimmt werden. Rücksendungen werden ohne unsere vorherige Zustimmung nicht entgegengenommen. Artikel die von Originalrollen abgeschnitten wurden oder Zuschnitte sind von der Rücklieferung oder der Rückgabe ausgeschlossen. Artikel die extra bestellt werden oder direkt ab Werkslager geliefert werden sind von der Rücklieferung oder der Rückgabe ausgeschlossen.

Shore-Härte A: Die Shore-Härte A ist ein Werkstoffkennwert für Elastomere und Kunststoffe und ist in den Normen DIN 53505 und DIN EN ISO 868 festgelegt. Das Kernstück des Shore-Härte-Prüfers besteht aus einem federbelasteten Stift aus gehärtetem Stahl. Dessen Eindringtiefe in das zu prüfende Material ist ein Maß für die Shore-Härte, die auf einer Skala von 0 Shore (2,5 Millimeter Eindringtiefe) bis 100 Shore (0 Millimeter Eindringtiefe) gemessen wird. Eine hohe Zahl bedeutet eine große Härte (z.B. 70° Shore A bei Vollgummi). Eine niedrige Zahl bedeutet eine geringe Härte (z.B. 15° Shore A bei Moos- und Zellgummi).

Selbstklebung: Unsere Selbstklebung gilt nur als Montagehilfe. Wir übernehmen keine Gewährleistung für eine dauerhafte Klebung.

Anwendungshinweise: Die anwendungstechnischen Hinweise und Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung aller von uns gelieferten Produkte auf die Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Vierkantprofile:



*alle Angaben in mm

Rechteckprofile:



*alle Angaben in mm


Maße in mm	Artikel-Nr.:
3 x 3	VV0303
5 x 5	VV0505
10 x 10	VV1010
12 x 12	VV1212
15 x 15	VV1515
20 x 20	VV2020

Maße in mm	Artikel-Nr.:
5 x 2	VV0502
10 x 2	VV1002
10 x 5	VV1005
12 x 5	VV1205
15 x 3	VV1503
15 x 5	VV1505
15 x 10	VV1510
20 x 2	VV2002
20 x 5	VV2005
20 x 10	VV2010
20 x 12	VV2012


Rundprofile:




Maße in mm:	Artikel-Nr.:
2	VR0002
5	VR0005
6	VR0006
8	VR0008
10	VR0010
12	VR0012
15	VR0015
20	VR0020
25	VR0025




Artikel-Nr.: VP0001




Artikel-Nr.: VP0002




Artikel-Nr.: VP0003




Artikel-Nr.: VP0004




Artikel-Nr.: VP0005




Artikel-Nr.: VP0006




Artikel-Nr.: VP0007




Artikel-Nr.: VP0008




Artikel-Nr.: VP0009

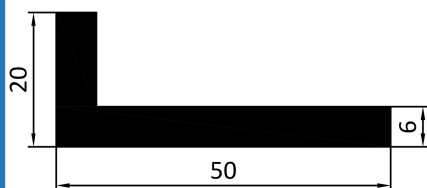

Artikel-Nr.: VP0010



Artikel-Nr.: VP0011



Artikel-Nr.: VP0012